


Fensterabschottung BL/FAP-P1

Art. Stamm: 340

FAP-P: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung



- Planes Schott
- Direkt verschraubt

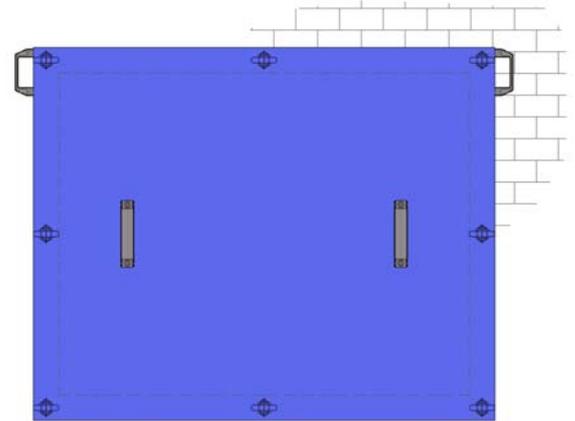


Baumaße:	
Standardlänge	200–2000 mm
Sonderfälle	bis 4000 mm
Standardbreite	200–1500 mm
Sonderfälle	bis 2000 mm
Dicke	5–10 mm

Das einfach Standardschott BL/FAP-P1 benötigt keine aufwändige Montage. Es wird im Einsatzfall einfach auf Zentrierstifte gesetzt und mit massiven Ringschrauben direkt an der Wand fixiert. Griffe an der Platte erleichtern das Handling. Eine spezielle Wandhalterung zur Lagerung der Platte bieten wir auf Anfrage an.

Jedes Schott wird mit dem Dichtmaterial ausgestattet, das am besten zum jeweiligen Untergrund passt.


Die Aluminiumsperrkörper liefern wir blank poliert, die Stahlteile verzinkt. Auch Lackierung oder Pulverbeschichtung ist auf Anfrage möglich.

Geeignet für rissfreie Untergründe bis 10 mm Wandunebenheiten, z. B. Beton, fester Putz, Fliesen, Steine.

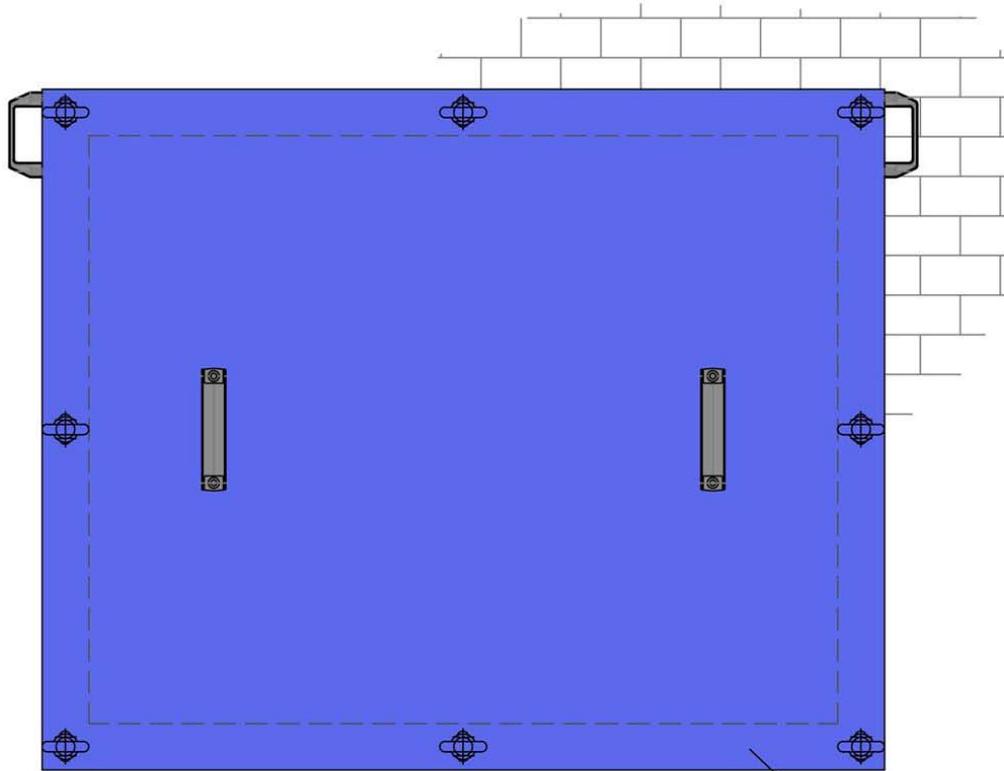

Fenster/Schacht
-Rahmen

Dichtung

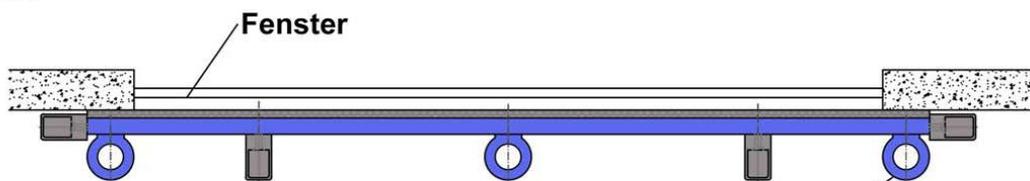

Fenster

Zylinderstift M12
Ringmutter/Ringschraube M12

BL/FAP-P1 (Fensterabschottung, permanent)

Abdichtung durch Anpressung mit Ringschrauben (M12)

Baumaße: nach Bauvorgabe

Gewicht: von den Abmessungen abhängig

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Germany

Telephone: +49 (0)821 498190-0
Telefax: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

North America / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, USA

Telephone: +1 302-353-1555
Telefax: +1 302-288-3753
Mobile: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australia

Telephone: +61 (0)2/93 69 35 04
Mobile: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com