


Fensterabschottung BL/FAP-P2

Art. Stamm: 342

FAP-P: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung



- **Planes Schott**
- **Mit Druckschienen,
indirekt verschraubt**

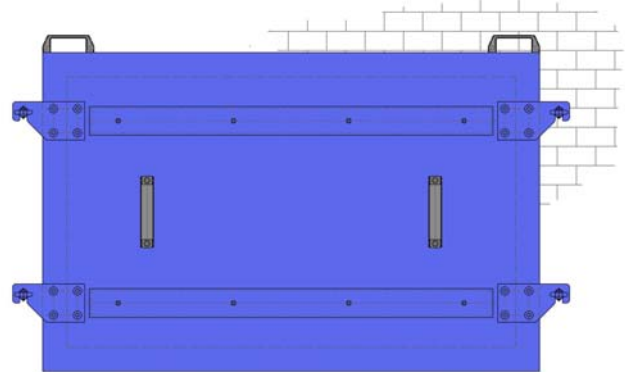

Baumaße:	
Standardlänge	200–2000 mm
Sonderfälle	bis 4000 mm
Standardbreite	200–1500 mm
Sonderfälle	bis 2000 mm
Dicke	5–10 mm


Die Abdeckplatte BL/FAP-P2 besteht aus Aluminium oder wahlweise Stahl. **Dank der Verstärkung durch die integrierten Pressschienen/Druckschienen kommt diese Abdeckung mit nur vier Haken bzw. Schrauben aus und lässt sich so besonders leicht und schnell montieren.**

Im Einsatzfall setzt man die Platte auf das Gewinde der Ringschrauben und fixiert sie mit diesen anschließend an der Wand. Griffe und Ösen erleichtern das Handling. Das Schott kann an Wandhaken gelagert werden.

Jede Platte wird **mit dem Dichtmaterial ausgestattet, das am besten zum jeweiligen Untergrund passt.**


Die Aluminiumsperrkörper liefern wir blank poliert, die Stahlteile verzinkt. Auch Lackierung oder Pulverbeschichtung ist auf Anfrage möglich.

Geeignet für rissfreie Untergründe bis 10 mm Wandunebenheiten, z. B. Beton, fester Putz, Fliesen, Steine.

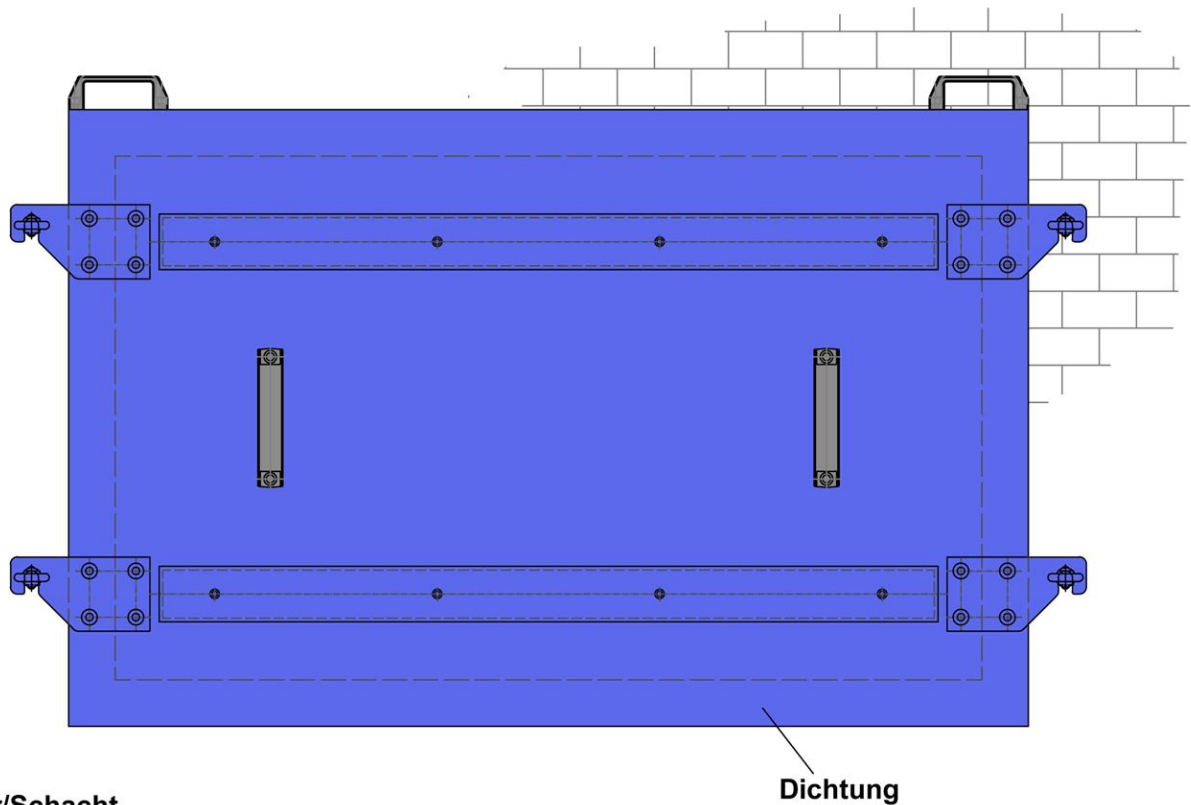

Fenster/Schacht
-Rahmen

Dichtung

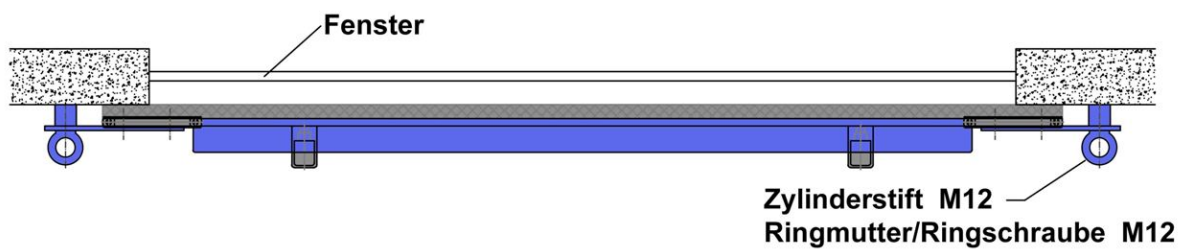

Fenster

Zylinderstift M12
Ringmutter/Ringschraube M12

BL/FAP-P2 (Fensterabschottung, permanent)

Abdichtung durch Anpressung mit integrierter Druckschienen

Verschraubung außerhalb des Dichtungsbereiches

Baumaße: nach Bauvorgabe

Gewicht: von den Abmessungen abhängig

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Germany

Telephone: +49 (0)821 498190-0
Telefax: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

North America / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, USA

Telephone: +1 302-353-1555
Telefax: +1 302-288-3753
Mobile: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australia

Telephone: +61 (0)2/93 69 35 04
Mobile: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com